


4. Технические характеристики:

| | PSL 02 30W 5000K IP65 GR | PSL 02 50W 5000K IP65 GR | PSL 02 80W 5000K IP65 GR | PSL 02 100W 5000K IP65 GR |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Номинальная мощность, Вт | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Световой поток, Лм | 3400 | 5600 | 8800 | 10600 |
| Источник света, светодиоды LED | SANAN 3535 | SANAN 3535 | SANAN 3535 | SANAN 3535 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
| Количество светодиодов, шт | 32 | 50 | 80 | 100 |
| Угол освещения, Гр° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Коэффициент мощности | >0,9 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | I | I | I |
| Тип кривой силы света | Л, специальная | Л, специальная | Л, специальная | Л, специальная |
| Класс светораспределения | прямого света | прямого света | прямого света | прямого света |
| Климатическое исполнение | У1 | У1 | У1 | У1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40°...+50° | -40°...+50° | -40°...+50° | -40°...+50° |
| Габаритные размеры L*В*Н, мм | 353*126*56 | 405*162*56 | 512*190*74 | 513*220*73 |
| Посадочный размер, мм | ∅42 | ∅42 | ∅60 | ∅60 |
| Масса светильника, кг | 0,75 | 1,10 | 1,80 | 2,60 |
| Высота установки, м | 4-6 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
| Цвет корпуса | серый | серый | серый | серый |
| Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Материал плафона | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат | поликарбонат |
| Срок службы, часов | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
| Входное напряжение, В | 85-265 | 85-265 | 85-265 | 85-265 |
| Входной ток, мА | 170 | 260 | 400 | 520 |
| Выходное напряжение, В | 28-38 | 28-38 | 28-38 | 28-38 |
| Выходной ток, мА | 900 | 1500 | 2400 | 3000 |

jazzway

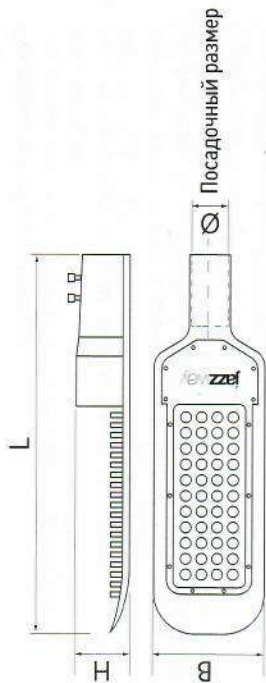

5. Комплектность:

- 5.1 Светильник PSL 02, шт. 1
- 5.2 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт. 1
- 5.3 Упаковочная коробка, шт. 1

6. Требования по технике безопасности:

- 6.1 Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 6.2 Для исключения поражения электрическим током Изделие должно быть заземлено.
- 6.3 Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- 6.4 Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химических активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 6.5 Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- 7.1 Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 7.2 Установить изделие на кронштейн (возможно крепление как на Г-образный кронштейн, так и на торшерную опору) с диаметром трубы ∅42 мм (PSL 02 30W, PSL 02 50W) или ∅60 мм (PSL 02 80W, PSL 02 100W).
- 7.3 Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- 7.4 В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- 7.5 Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 7.6 Светильник PSL 02 не диммируется.

8. Утилизация:

- 8.1 Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- 9.1 Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

Технические характеристики определенной модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

jazzway