

## Применение

Парки  
Скверы  
Бульвары  
Зоны отдыха  
Коттеджные посёлки  
Микрорайоны

Световой поток  
**3 700 лм**

Мощность  
**40 Вт**

Уникальное литое  
основание

Степень защиты  
**IP54, IP65**

Температура  
эксплуатации  
**-40 ... +40 °C**




## История светильника

Классические светильники есть в каждом российском городе. Обычно они устанавливаются в парках, но в некоторых городах, в особенности на Дальнем Востоке, используются даже для освещения улиц. Наиболее распространены Шары и Лотосы.

Выпуск светодиодной модификации любимых классических светильников был для нас важной задачей. Для этого пришлось не только полностью изменить внутреннюю начинку, но и изготовить новое литое из алюминия основание. Теперь классические светильники получили отличный теплоотвод, который гарантирует их длительную службу. Со старым основанием теплоотвод не обеспечен, остерегайтесь подделок!

Шары и Лотосы начинают новую прекрасную жизнь и отлично подходят для замены своих ламповых предшественников.

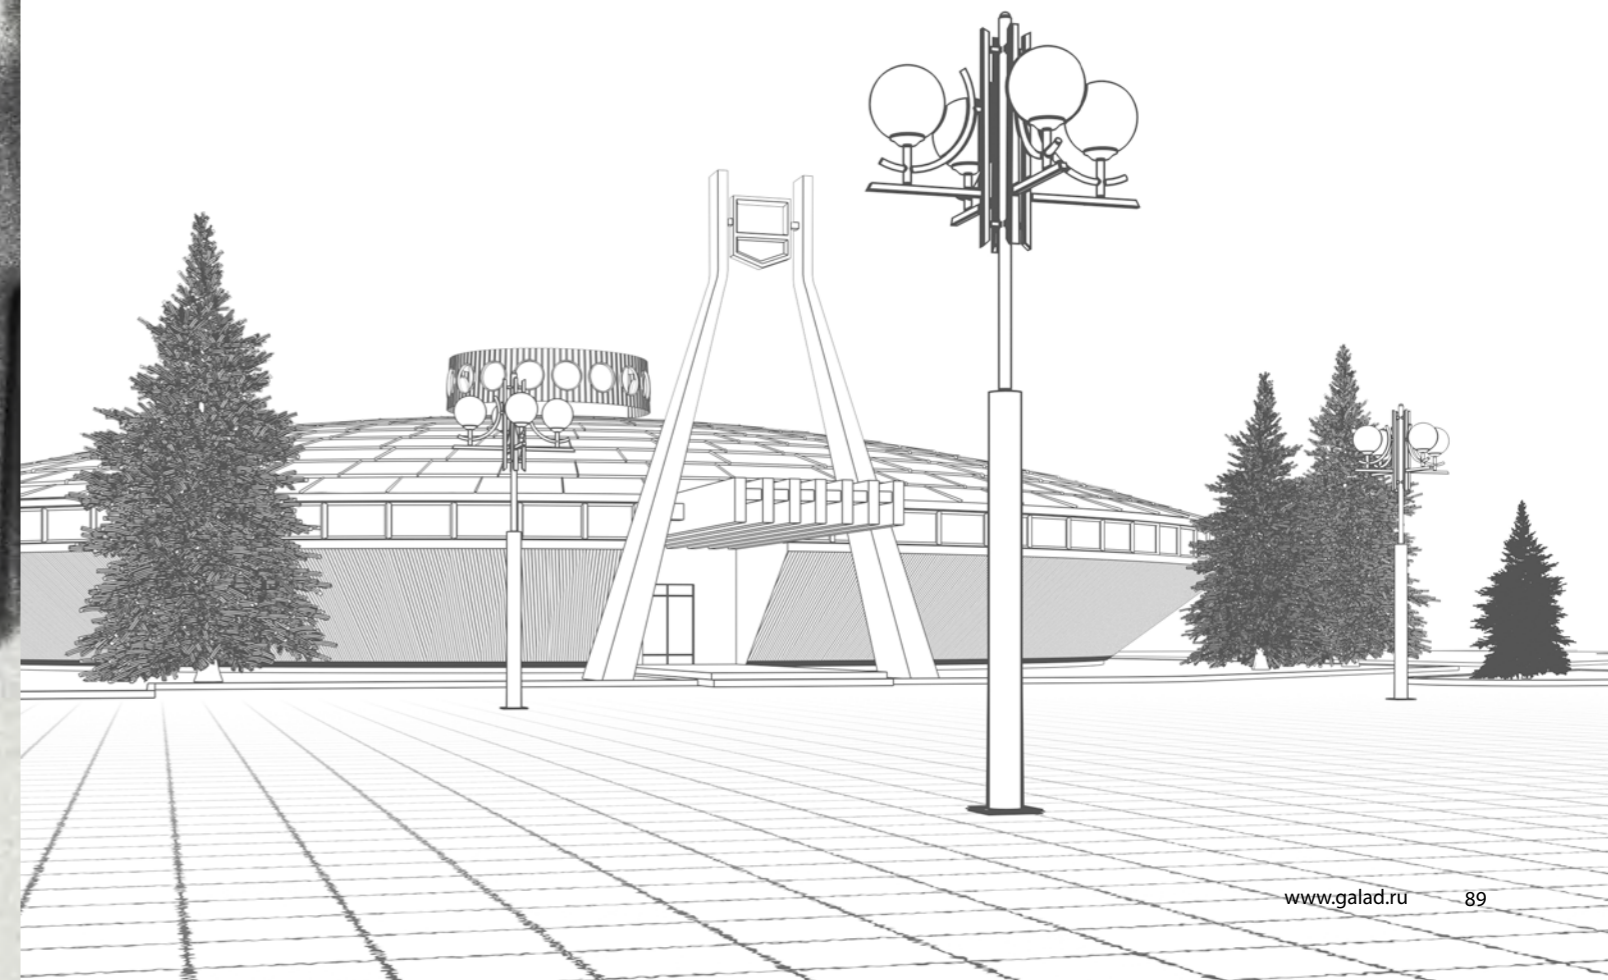



Антивандалный рассеиватель из ударопрочного материала: светостабилизированного поликарбоната, который гораздо меньше подвержен пожелтению по сравнению с обычным поликарбонатом.


Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности.

Светодиоды последнего поколения.

Специально разработанное для светодиодных светильников основание из литого под давлением алюминия, которое позволяет обеспечить эффективный теплоотвод, что гарантирует длительную и надёжную работу светодиодов.


Основание защищается от коррозии порошковым покрытием. Под заказ может быть выбран любой цвет по RAL.

Светильник рекомендуется устанавливать на торшерную опору (кронштейн) диаметром 60 мм.

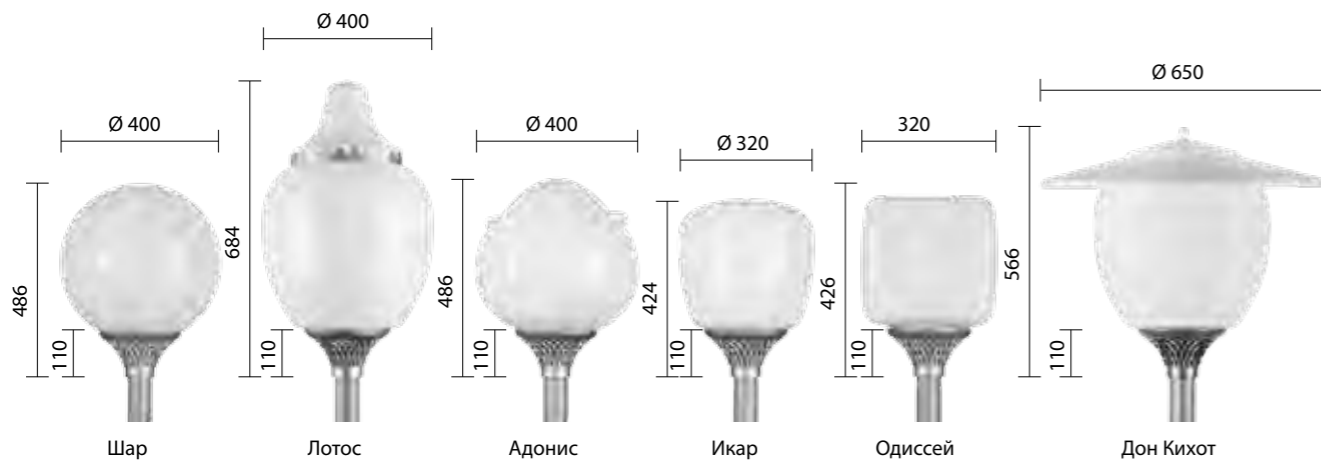


### Общие технические характеристики

Напряжение	220 (176-264) В
Номинальная частота	50 Гц
Коэффициент мощности	не менее 0,95
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	У1
Цветовая температура	3 500 К, 5 000 К
Индекс цветопередачи	не менее 70

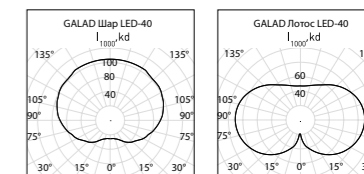

### Таблица модификаций

Наименование	Артикул	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Масса, кг (не более)
GALAD Шар LED-40	1000483	40	3 700	4,0
GALAD Лотос LED-40	1000502	40	3 700	4,0
GALAD Адонис LED-40	1000523	40	3 700	4,0
GALAD Икар LED-40	1000533	40	3 700	4,0
GALAD Одиссей LED-40	1000548	40	3 700	4,0
GALAD Дон Кихот LED-40	1000563	40	3 700	5,0

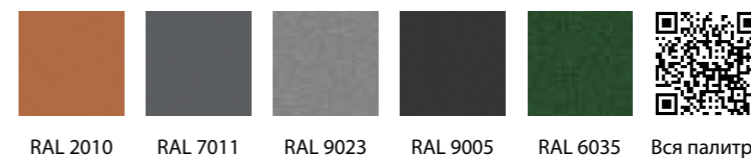

Цвет светильника по умолчанию: серый