

# KEDR SKU


**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:**

- Дороги категории А, Б, В
- Городских улиц
- Складских терминалов
- Междугородних шоссе
- Промышленных территорий
- Парковок и стоянок


**МОДИФИКАЦИИ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ KEDR SKU**




Без вторичной оптики

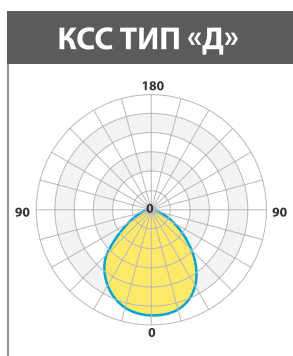

С вторичной оптикой

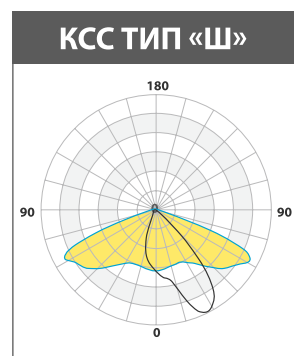


- |      |         |      |          |       |          |       |          |       |          |       |          |
|------|---------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 50Вт | 6600 лм | 75Вт | 10100 лм | 100Вт | 13250 лм | 150Вт | 18800 лм | 180Вт | 26700 лм | 270Вт | 33500 лм |
|------|---------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|

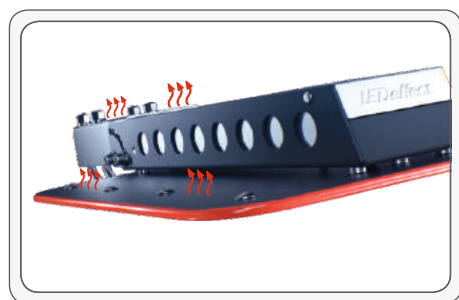

**ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «FINFREE».**

При разработке светильников серии KEDR была применена инновационная технология безреберного отвода тепла «**FINFREE**» – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов. Данная технология позволяет наиболее эффективно отводить тепло от светодиодов и электронной начинки светильников – аналогов такой технологии нет.

**СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ KEDR SKU ОБЛАДАЮТ САМЫМИ ТОНКИМИ КОРПУСАМИ В КЛАССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

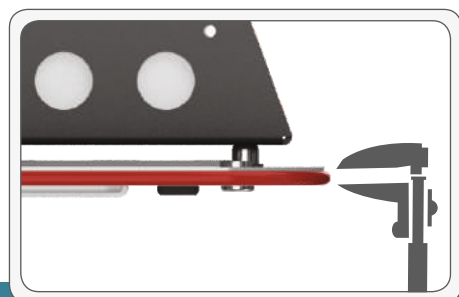

Инновационная технология безреберного теплоотвода «**FINFREE**» позволила уменьшить толщину корпуса до – всего 7 мм!

## ЦВЕТОВЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ВЫБОР

В светодиодных светильниках серии **KEDR SKY** применяются высококачественные светодиоды – NICHIA, OSRAM, CREE – возможны три цветовые температуры:

**X** – Холодный белый свет, **Д** – Нейтральный белый свет, **T** – Теплый белый свет.



5000K

**X** – стандартное оснащение



4000K

**Д** – опционально




3000K

**T** – опционально

## ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА KEDR SKY

Консольные светодиодные светильники серии **KEDR SKY** предназначены для монтажа на стандартные опоры освещения диаметром до 48 мм. Светильники могут оснащаться разными консольными кронштейнами.

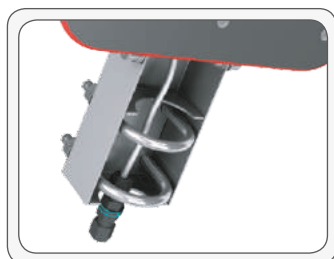








Универсальный консольный кронштейн с регулировкой угла наклона и возможностью настенной установки светильника.



Оptionальный консольный кронштейн, отлитый из алюминия. Предусмотрена регулировка угла наклона светильника.

## ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

Для создания необходимой световой среды на объекте светильники серии **KEDR SKY** могут опционально оснащаться широким спектром качественной вторичной оптики.



Надежный монтаж на стандартные опоры освещения с регулировкой угла наклона светильника

Настенный монтаж с регулировкой угла наклона светильника

Надежное подключение – светильники снабжены герметичными (IP67) разъемами подключения к сети

Легко обслуживать – сменный источник питания, замена без демонтажа светильника

